



正面図

ionized Air ←

Air →


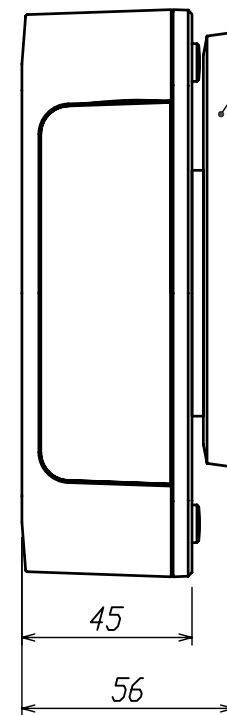


側面図

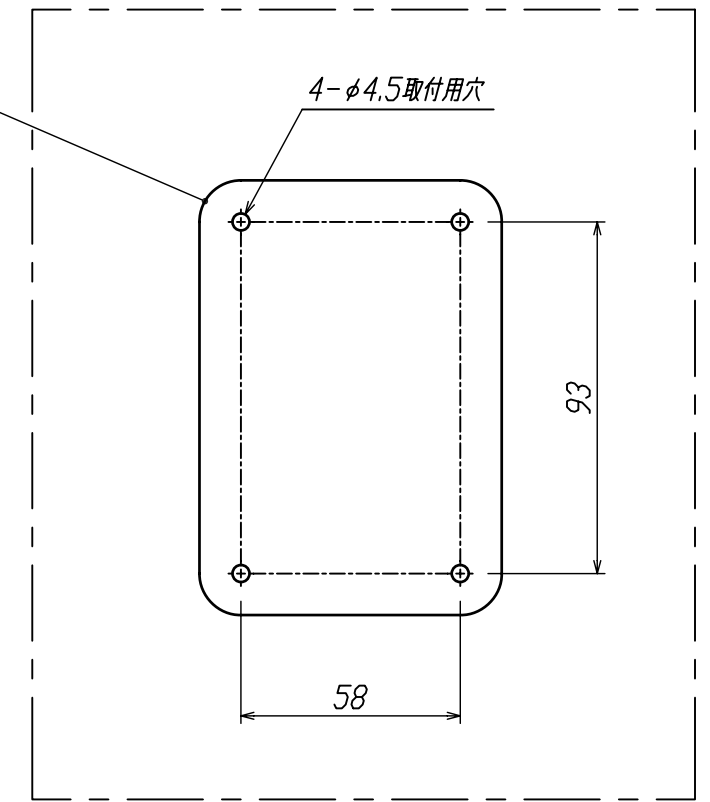

壁掛ブラケット固定寸法

ACアダプタ寸法詳細図

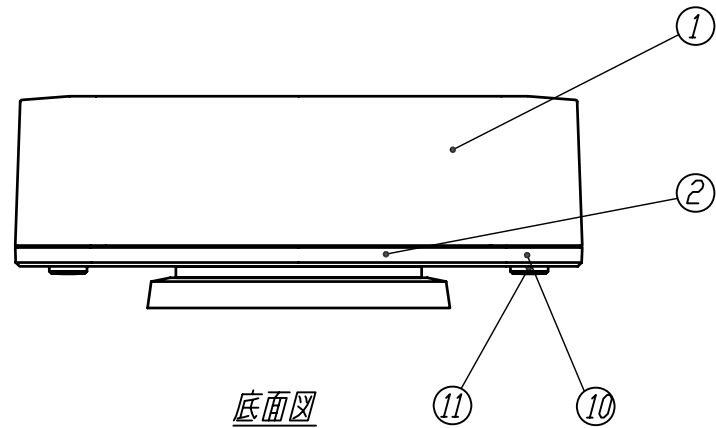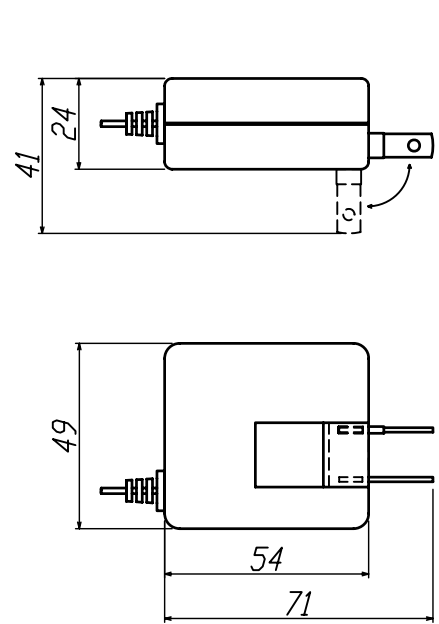

底面図

電源	100V, 50/60Hz
消費電力	6W
騒音	39.1dB(A)
重量	0.65kg

項目	部品名称	材質	数量	摘要
①	ケース	難燃性ABS	1	
②	カバー	難燃性ABS	1	
③	放電フィルム	マイカ	1	
④	高圧接点プレート	SUS304	1	金メッキ処理
⑤	アラームランプ		1	赤色LED
⑥	ACアダプタ		1	入力 AC100-240V 50/60Hz 0.3A 出力 DC24V 0.5A コード長 約1.7m
⑦	DCジャック		1	
⑧	エアフィルター		1	
⑨	フィンガーガード	難燃性ABS	1	ケースに加工済み
⑩	本体ビス	鉄	4	ニッケルメッキ
⑪	ゴム足	エラストマ	4	
⑫	壁掛ブラケット	難燃性ABS	1	

\*本仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。

DES. BY		TOLERANCE		MATERIAL		SCALE		UNIT		PROJECT		TITLE	
DET. BY		0.0 ±				1/2		mm		▽		シルフィードmini	
CH'K. BY		0.00 ±										室内露出設置タイプ	
DATE '16.04.05		▽ ▽ ▽ ▽ ▽		株式会社カルモア						図番 DWG. NO.		DY116044	